


پژوهش و راستان مرکزی
فناوری



معرفی تجهیزات
آزمایشگاه شیمی

www.astp.ir

نام دستگاه: آماده سازی نمونه، مدل multiwave 3000




مشخصات:

- ✓ بازده آماده سازی بالا با امکان هضم ۸ نمونه به طور همزمان (روتور ۸ تایی)
- ✓ دارای بزرگترین حجم محفظه داخلی (۶۶ L) در بین تمامی سیستم های موجود
- ✓ مجهز به سیستم **Dual Magnetron** جهت افزایش قدرت تابش و یکنواختی
- ✓ تابش تولید شده در تمامی نقاط محفظه
- ✓ انرژی تابشی پیوسته (**Continuous-Unpulsed**) و قابل کنترل با توان تولیدی ۱۷۰۰ وات و توان کاری ۱۴۰۰ وات
- ✓ هضم یکنواخت نمونه بدون کربونیزه شدن به کمک اعمال تابش پیوسته (**Unpulsed**)
- ✓ خنک کردن ظروف پس از هضم با بهره گیری از تکنولوژی منحصر به فرد و بدون نیاز به حمام یا سیستم خنک کننده مجزا
- ✓ دارای سنسورهای مختلف کنترل و مانیتور کردن فشار و دمای درون ظروف واکنش
- ✓ امکان اندازه گیری دمای کلیه ظروف توسط سنسور IR

- ✓ امکان برنامه ریزی دمایی و کنترل قدرت (Power) امواج مایکروویو با Ramping دقیق
- ✓ سیستم های ایمنی فعال و غیر فعال که در صورت افزایش ناگهانی فشار یا دما از وارد آمدن آسیب به دستگاه و اپراتور جلوگیری می نماید.
- ✓ دارای حافظه وسیع برای نگهداری نتایج تستها و بانک اطلاعاتی شامل روش های استاندارد و از پیش تعیین شده
- ✓ امکان اضافه کردن روش های جدید به بانک اطلاعاتی موجود دستگاه و به روز نمودن بانک اطلاعاتی موجود
- ✓ امکان ایجاد مستندات کامل و حفظ تمامی اطلاعات به دست آمده برای هر نمونه

نام دستگاه: اسپکتروفوتومتر Specord S600 مدل: UV-Visible

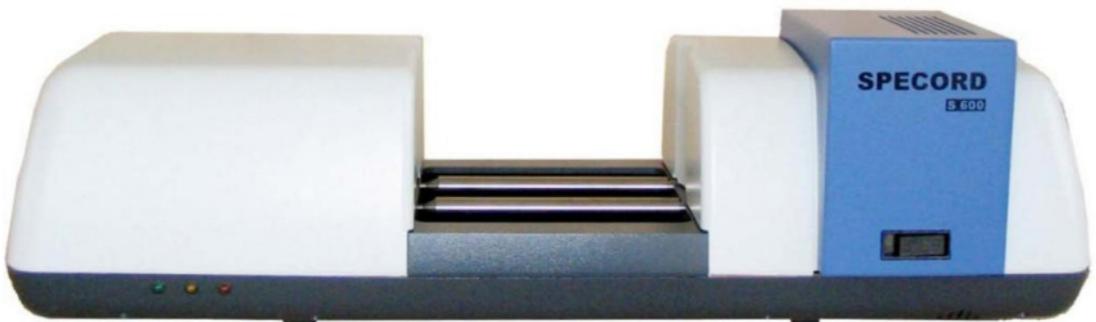

مشخصات:

- ✓ با قابلیت دقت و سرعت به طور همزمان
- ✓ محدوده اندازه گیری UV-Visible
- ✓ نسبت به نمونه های معمولی میزان تفکیک بهتری دارد

- ✓ آنالیز سریع با مینیمم ریت اسکن ۱۲ میلی ثانیه از محدوده طیفی UV تا NIR
- ✓ مجهز به سیستم اپتیک MCS چند کاناله (Multi-channel System)
- ✓ دارای قابلیت تنظیم بدون تغییر هیچ یک از قطعات
- ✓ دارای سیستم پلی کروماتور با دقت بالا
- ✓ قابلیت ارائه بهترین خواص طیفی
- ✓ با قابلیت دسترسی آسان جهت اتصال Accessory های خود دستگاه
- ✓ اندازه گیری سریع طیفها در کمتر از ۱۲ میلی ثانیه
- ✓ قابلیت اتصال به sample holder جهت اندازه گیری ۵۰ نمونه در کمتر از ۲ دقیقه
- ✓ دارای سیستم قابلیت تنظیم نور خطی
- ✓ قابلیت تصحیح منبع نور اتوماتیک
- ✓ قابلیت تعویض منبع نور قابل دسترس به راحتی



نام دستگاه: آلتراسونیک هموژنایزر

مشخصات:

- ✓ محدوده تنظیم توان ۴۰۰-۰ وات
- ✓ فرکانس کاری ۲۰ کیلو هرتز
- ✓ دارای حسگر دمایی PT-100 با روکش SS 316
- ✓ محدوده دمایی قابل تنظیم ۱۰۰-۰ درجه سانتیگراد
- ✓ دارای صفحه کنترل نمایش لمسی رنگی
- ✓ هورن ۱۲ میلی متری از جنس Ti-6Al-4V
- ✓ قابلیت ذخیره تا ۵ برنامه

نام دستگاه: جذب اتمی ContrAA 300 Atomic Absorption مدل:



مشخصات:

✓ مجهرز به سیستم شعله و Hydride

✓ مجهرز به سیستم تک لامپ

✓ قابلیت اندازه گیری کلیه عناصر با تک لامپ و بدون نیاز به تغییر منبع نور

✓ مجهرز به لامپ زنون Xenon

✓ مجهرز به سیستم اپتیک high resolution یا دتکتور UV Sensitive

✓ قابلیت اندازه گیری طول موج های بین ۱۸۹-۹۰۰ نانومتر

✓ با ایمنی بالا در مقابل نفوذ گرد و غبار و رطوبت و سایر آلاینده ها

✓ دارای سیستم Burner-nebulizer تیتانیوم

✓ دارای دو عدد Burner به طول های ۵ سانتیمتر برای دو گاز و ۱۰ سانتیمتر جهت سوخت هوا - استیلن

آزمایشگاه شیمی

- ✓ قابلیت چرخش برنر و تعویض آسان برنر
- ✓ مجهز به سیستم سنسور مونتورینگ جهت مخلوط هوا و سوخت
- ✓ مجهز به سیستم Hydride جهت تست عناصر آرسنیک، آنتیموان، جیوه، سلونوئیم و تلووئیم
- ✓ قابلیت اندازه گیری غلظت در حد ppb
- ✓ محدوده رنج اندازه گیری از UV نزدیک خلا تا IR
- ✓ قابلیت آمادگی سریع جهت سرعت عمل در اندازه گیری



نام دستگاه: آون مدل:

- مشخصات:
- ✓ ۱۰.۸ لیتری
 - ✓ قابلیت همرفت طبیعی
 - ✓ قابلیت تنظیم مداوم هوای تازه از قبل گرم شده
 - ✓ دارای دریچه مرتبط با restrictor flap

آزمایشگاه شیمی

- ✓ دارای ریزپردازنده PID کنترلر دما با سیستم یکپارچه با autodiagnostic نشانگر گسل
- ✓ دارای تایмер های دیجیتال (۱ دقیقه تا ۹۹ ساعت ۵۹ دقیقه)
- ✓ دارای نمایشگردیجیتال LED برای نشان دادن دمای تنظیم شده و دمای واقعی داخل فور
- ✓ اختلاف بین دمای تنظیمی و دمای واقعی داخل فور 0.5°C درجه سانتیگراد است
- ✓ دارای محفظه فولاد ضد زنگ
- ✓ دارای درب فولادی ضد زنگ کاملاً عایق بندی شده با قفل دوبل
- ✓ محدوده دمایی از 30°C تا 220°C درجه سانتیگراد



نام دستگاه: آب مقطرگیری یکبار تقطیر، مدل: ۲۰۰۱/۴

مشخصات:

- ✓ ظرفیت: ۴ لیتر بر ساعت
- ✓ تمام اتوماتیک
- ✓ هدایت الکتریکی: $2.3 \mu\text{s/cm}$ در دمای 25°C درجه سانتیگراد
- ✓ دارای سوئیچ ایمنی ترمومتراتیک و قطع دستگاه در صورت پایین بودن آب از حد استاندارد



نام دستگاه: آب مقطرگیری دو بار تقطیر، مدل: ۲۱۰۴

مشخصات:

- ✓ ظرفیت: ۴ لیتر بر ساعت
- ✓ تمام اتوماتیک
- ✓ هدایت الکتریکی: $1.6 \mu\text{S}/\text{cm}$ در دمای ۲۵ درجه سانتیگراد
- ✓ دارای کنترل های الکترونیکی در کل فرآیند تقطیر.
- ✓ دارای لامپ اعلام وجود ناخالصی زیاد آب در مخزن یکبار تقطیر
- ✓ دارای سوئیچ ایمنی ترموموستاتیک و قطع دستگاه در صورت پایین بودن آب در دو مخزن یکبار و دوبار تقطیر از حد استاندارد
- ✓ ابعاد: ۵۷۰*۵۵۰*۲۸۰ (پهنا، عمق، ارتفاع)
- ✓ کندانسور آب یکبار تقطیر از جنس فولاد ضد زنگ و دوبار تقطیر از جنس شیشه borosilicate

نام دستگاه: هات پلیت مگنت، مدل: L-۸۲

مشخصات:



- ✓ محدوده دمایی ۳۲۵-۵۰ درجه سانتیگراد
- ✓ محدوده سرعت ۱۲۵۰-۱۰۰ دور در دقیقه
- ✓ توانایی همزدن تا ۱۰ لیتر
- ✓ دقت دمایی: 3 ± 2 کلوین
- ✓ قطر صفحه از جنس آلومینیوم ۱۵۰ میلی متر
- ✓ قابلیت چرخش و گرم کردن به طور همزمان
- ✓ سرعت چرخش الکتریکی یکنواخت

نام دستگاه: رطوبت سنج، مدل: ۵۱۰۰

مشخصات:

RH 10-100 % ✓





نام دستگاه: شیکر لوله، مدل: LD8809

مشخصات:

- ✓ دامنه حرکت اوربیتالی: mm ۴/۵۰
- ✓ وزن مجاز به همراه لوله: ۱۰۰ گرم
- ✓ سرعت ثابت: rpm ۲۶۰۰
- ✓ نوع عملکرد دستگاه: بدون کلید (با فشار در محل قرارگیری لوله)
- ✓ فرکانس: ۶۰ - ۵۰ هرتز

نام دستگاه: هات پلیت مگنت، مدل: HMS 8805

مشخصات:



- ✓ محدوده دمايی ۳۰۰-۵۰ درجه سانتيگراد
- ✓ محدوده سرعت rpm ۱۸۰۰-۵۰
- ✓ توانايی همزدن تا ۱.۵ لیتر آب
- ✓ قطر صفحه ۱۵۵ ميلی متر
- ✓ قابلیت چرخش و گرم کردن به طور همزمان
- ✓ سرعت چرخش الکتریکی یکنواخت



نام دستگاه: PH متر مدل: PB-20E

مشخصات:

- ✓ به همراه الکترود اندازه گیری mv و PH و دما
- ✓ محدوده اندازه گیری mv: ± 1800.0 / دقت: ± 0.3
- ✓ محدوده اندازه گیری PH: 1.99 to 19.99 / دقت: ± 0.1
- ✓ محدوده اندازه گیری دما: 5°C to 105°C / دقت: ± 0.4
- ✓ دارای صفحه نمایش دیجیتال

نام دستگاه: PH متر مدل: ۸۲۷

مشخصات:

- ✓ قابلیت اندازه گیری PH، درجه حرارت و پتانسیل
- ✓ قابلیت ذخیره سازی ۲۰۰ مقدار اندازه گیری شده همراه با اطلاعات مهم هر اندازه گیری در حافظه



- ✓ قابلیت انتقال اطلاعات ذخیره شده از طریق پورت مادون قرمز
- ✓ بدون نیاز به کابل، به چاپگر و یا کامپیووتر
- ✓ محدوده اندازه گیری mv : ± 1200.0 با دقت : ± 0.2
- ✓ محدوده اندازه گیری PH : 1.000 to 14.000 با دقت : ± 0.003
- ✓ محدوده اندازه گیری دما : 0°C to $+25^{\circ}\text{C}$ با دقت : 0.2 و 0.6
- ✓ دارای صفحه نمایش دیجیتال



نام دستگاه: مولتی پارامتر مدل: MI180

مشخصات:

- ✓ قابلیت اندازه گیری PH , دما، هدایت الکتریکی و درصد شوری (NaCl)



نام دستگاه: ترازوی دیجیتالی، مدل: CP 323S

مشخصات:

- ✓ ظرفیت: ۳۲۰۰ gr
- ✓ دقیق: ± 0.001 gr
- ✓ حساسیت دستگاه در دمای $10 - \pm 30^\circ\text{C}$ ± 2 ppm / $\pm 0.1^\circ\text{C}$
- ✓ مجهز به صفحه پیش نویس پرینتری
- ✓ دارای باتری قابل شارژ



نام دستگاه: ترازوی حساس آنالیتیکال محفظه دار، مدل: CP124S

مشخصات:

- ✓ ظرفیت: ۱۲۰ gr
- ✓ دقیق: 0.1 mg
- ✓ اندازه کفه: ۸۰ nm
- ✓ مجهز به RS232 جهت اتصال به کامپیوتر و پرینتر

- ✓ دارای برنامه های Net – total Mass unit conversion و Weighing in % و Counting Animal weighing
- ✓ کالibrاسیون اتوماتیک (Mototized calibration)
- ✓ ISO / GLP
- ✓ قابلیت ذخیره و ارسال اطلاعات مطابق استاندارد



نام دستگاه: ترازوی دیجیتالی، مدل: TE1502S

مشخصات:

- ✓ دقیقیت اندازه گیری ۰.۰۱ gr
- ✓ ظرفیت اندازه گیری مواد تا: ۱۵۰۰ gr

نام دستگاه: آشکارساز گاز قابل حمل و نقل، مدل: BX170



مشخصات:

- ✓ کنترل پیشرفته میکرو کنترلی
- ✓ نمایش عددی
- ✓ آلام های وضعیت High/Low
- ✓ تعیین وضعیت سطح آلام
- ✓ حفاظت سنسور
- ✓ نمایش پیغام خطا در صورت خرابی سنسور
- ✓ مدار و ولتاژ پایین، نمایش زمان
- ✓ قابلیت تعویض سنسور
- ✓ قابلیت تنظیم خودکار
- ✓ ضد انفجار

نام دستگاه: اندازه گیری دما و رطوبت گاز مونوکسید کربن، مدل: testo 400

مشخصات:

- دارای دو کanal جهت اتصال پراب جهت اندازه گیری همزمان پارامترهای دما، فشار و گاز مونوکسید کربن
- قابلیت اتصال دستگاه به کامپیوتر و تهیه گزارش
- دارای نرم افزار کامپیوترا جهت آنالیز داده های ثبت شده
- قابلیت ثبت و ذخیره سازی مقادیر اندازه گیری شده
- قابلیت اندازه گیری گاز مونوکسید کربن (CO) از ۰ تا ۵۰۰ ppm
- قابلیت اندازه گیری دما و رطوبت هوا -۲۰ تا +۷۰ درجه سانتیگراد و رطوبت ۰ تا ۱۰۰٪
- دقت اندازه گیری CO مقدار $\pm 5 \text{ ppm}$
- کاربرد طولانی یا کوتاه در محیط



نام دستگاه: نقطه ذوب، مدل: Buchi B 545

مشخصات:



- ✓ اندازه گیری نقطه ذوب مواد تا ۴۰۰ درجه سانتی گراد
- ✓ دارای فن خنک کننده برای اندازه گیری سریع در هر دمايی
- ✓ دارای صفحه نمایشگر خوانا جهت نمایش تمامی اطلاعات
- ✓ مدت خنک کردن ۳۵۰-۵۰ درجه سانتیگراد ۱۰ دقیقه
- ✓ سرعت گرم شدن ۵۰-۳۵۰ درجه سانتیگراد ۷ دقیقه
- ✓ دقت اندازه گیری تا ۱۰۰ درجه سانتیگراد $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$
- ✓ دقت اندازه گیری تا ۲۵۰ درجه سانتیگراد $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$
- ✓ دقت اندازه گیری تا ۴۰۰ درجه سانتیگراد $\pm 0.8^{\circ}\text{C}$
- ✓ شب دمایی

0.1/0.2/1.0/2.0/5.0/10.0/20.0°C/min



نام دستگاه: ترمومتر لیزری تفنگی مدل: TM 910

مشخصات:

- ✓ محدوده اندازه گیری دما: -50°C تا $+1100^{\circ}\text{C}$ درجه سانتیگراد با دقت: ۱.۵ درجه سانتیگراد
- ✓ مقیای فاصله نسبت به هدف ۱:۲۰
- ✓ قابل تنظیم Emissivity از ۰.۱۰ تا ۰.۹۰
- ✓ نمایش ماکزیمم، مینیمم، میانگین و اختلاف دو دما

نام دستگاه: ترمومتر تماسی مدل: TES-1319A

مشخصات:

- ✓ رنج دمایی تماسی -50°C تا $+1300^{\circ}\text{C}$ درجه سانتیگراد
- ✓ قرائت ماکزیمم و مینیمم دما
- ✓ تک کاناله، دقت ۰.۱ درجه



- ✓ نوع ترموموکوپل K، واحدهای اندازه گیری: $^{\circ}\text{C}$ و $^{\circ}\text{F}$
- ✓ قابلیت ثبت و قرائت مقادیر
- ✓ سرعت نمونه برداری ۲.۵ ثانیه
- ✓ پراب حرارت سنج سیمی مدل: TP-K01 (1 متری)
- ✓ رنج دمائی $-50^{\circ}\text{C} - 200^{\circ}\text{C}$
- ✓ دقت: $\pm 0.75^{\circ}\text{C}$, $\pm 2.2^{\circ}\text{C}$
- ✓ از جنس نوار تفلون عایق کاری شده با دمای تحمل: 260°C

نام دستگاه: همزن میله‌ای-دیجیتال مدل C9

مشخصات:



- ✓ فول دیجیتال با دور RPM ۲۰۰۰
- ✓ سرعت چرخش: ۳۰۰-۲۰۰۰
- ✓ مناسب برای مخلوط کردن مواد با ویسکوزیته بالا
- ✓ تایم دستگاه از ۰ تا ۹۹۹ دقیقه
- ✓ قابلیت تنظیم دور و زمان
- ✓ قابلیت همزدن محلولهای با حجم بالا

نام دستگاه: شیکرارلن بالن-دیجیتال مدل HLB-501

مشخصات:

- ✓ حرکت اوربیتالی
- ✓ دستگاه دارای مفاصل بلبرینگ با کورس حرکتی بیش از ۲۵ میلیمتر و ظرفیت تحمل ۲۰ کیلوگرم وزن را دارد.
- ✓ دارای ۴ بازو متحرک و صفحه گردشی به ابعاد ۳۴*۳۴ می باشد.
- ✓ امکان قرار گرفتن ۱۶ ارلن ۲۵۰ میلی لیتر روی صفحه
- ✓ بدنه دستگاه از جنس فولاد با پوشش رنگ الکترواستایک.

